

**DOTAZNÍK pro zpětný ventil Z 40.2 s automatickým přepouštěním**
**Identifikační údaje**

Zákazník:		Projekt:	
Poptávka č.:		Počet ks:	

**Připojovací rozměry**

	DN	PN	Norma / tvar	Poznámka
Vstupní příruba:				
Výstupní příruba:				
Přepouštěcí příruba:				

**Materiálové provedení**

Těleso / návar:		Kuželka / návar:		Těsnění:	
-----------------	--	------------------	--	----------	--

**Pracovní parametry**



Médium:		Pracovní teplota [°C]:	
Hustota [kg/m <sup>3</sup> ]:		Okolní teplota [°C]:	

**Hodnoty přepouštění**

Q <sub>M</sub> [m <sup>3</sup> /h]:		H <sub>M</sub> [m]:		P <sub>V</sub> [barg]:	
Q <sub>100</sub> [m <sup>3</sup> /h]:		H <sub>100</sub> [m]:		P <sub>N</sub> [barg]:	
Q <sub>max</sub> [m <sup>3</sup> /h]:		H <sub>max</sub> [m]:		P <sub>1</sub> [barg]:	

**Poznámky**

Datum:		Podpis:	
--------	--	---------	--

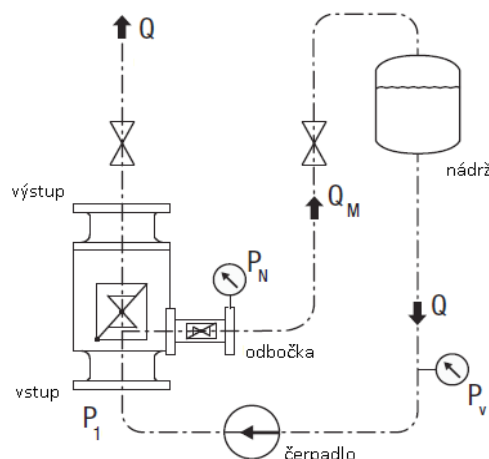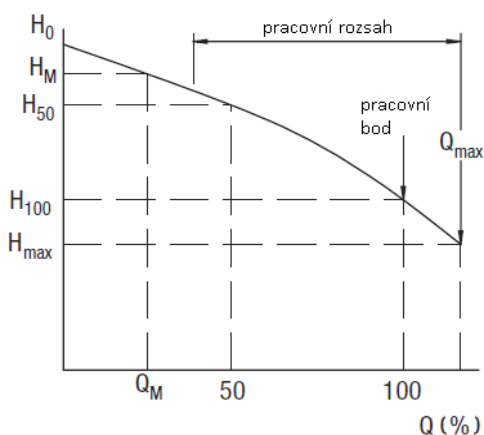

Q<sub>M</sub> – minimální průtok (odbočka), Q<sub>100</sub> – průtok v pracovním bodě, Q<sub>max</sub> – maximální průtok

H<sub>M</sub> – dopravní výška při minimálním průtoku, H<sub>100</sub> – dopravní výška v pracovním bodě, H<sub>max</sub> – dopravní výška při maximálním průtoku  
 P<sub>V</sub> – tlak v nádrži, P<sub>N</sub> – protitlak na odbočce, P<sub>1</sub> – tlak na výstupu čerpadla